

PROSTA • SZYBKA • INSTALACJA



PASSPORT Qi45 EURO

DRIVE SMARTER™



PASSPORT Qi45 EURO - elementy zestawu

Odbiornik Radarowo/Laserowy

- Wodoodporny odbiornik Radarowo/Laserowy.
- Uniwersalne uchwyty montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany przewód o długości 5 m, ekranowany z wodoodpornym złączem.
- 12 opasek zaciskowych do zabezpieczenia przewodów.

Wyświetlacz/Kontroler

- Łatwy w instalacji wyświetlacz/kontroler.
- Dioda Led jako dodatkowe ukryte powiadomienie.

Interfejs

- Moduł zasilany napięciem 12 z biegunem ujemnym na masie.
- Wszystkie elementy podłączone bezpośrednio do interfejsu.
- Konektor pozwalający na wpięcie zasilania bezpośrednio do instalacji.

Dokumentacja

- Instrukcja obsługi
- Instrukcja instalacji

Wbudowany program diagnostyczny

- Potwierdzenie o poprawnym działaniu każdego z elementów zestawu
- Kompatybilny z zestawem Shifterów Laserowych

Ważne wskazówki

▶ Przeczytaj

Przed przystąpieniem do instalacji prosimy dokładnie zapoznać się z całością tej instrukcji.

Aby uniknąć problemów, sugerujemy w pierwszej kolejności zainstalować interfejs i podłączyć zasilanie 12 V.

Następnie przed instalacją reszty komponentów, należy podłączyć je do interfejsu w celu sprawdzenia czy wszystkie elementy są sprawne i prawidłowo podłączone.

Zalecamy aby instalację wykonywał specjalistyczny warsztat.

1 Zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego warsztatu w celu instalacji urządzenia. Montaż wymaga doświadczenia i wiedzy o instalacjach elektroniki samochodowej. Dealerzy systemów Car Audio lub autoryzowany serwis Twojego pojazdu z łatwością zainstalują wykrywacz.

2 Instalacja przez osobę bez doświadczenia w montażu elektroniki samochodowej grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem pojazdu.

3 Nieprawidłowy montaż grozi utratą gwarancji.

Jak prawidłowo zainstalować odbiornik.

Najważniejszym elementem instalacji jest odbiornik radarowo/laserowy. Montaż odbiornika w nieprawidłowy sposób może spowodować obniżoną czułość lub brak detekcji. Sygnały radarowe przechodzą przez plastikowe elementy pojazdu, jednak sygnały laserowe wymagają aby odbiornik posiadał czysty "widok" na drogę.

WSKAZÓWKA: Zainstaluj odbiornik w poziomie, tak aby miał czysty "widok" na drogę.

ESCORT

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski
Revotech, ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

www.escortradar.pl
info@escortradar.pl

PASSPORT Qi45 EURO - Instrukcja instalacji

A Odbiornik Radarowo/Laserowy

- Wybierz miejsce do instalacji odbiornika. Najlepszym miejscem instalacji są kratki grilla przed chłodnicą lub wloty powietrza w zderzaku. Aby zapewnić najlepszą czułość zainstaluj odbiornik poziomo, tak aby miał czysty "widok" na drogę.
- Korzystając z otworów w obudowie odbiornika, lub dołączonych akcesoriów, zaznacz miejsce wykonania otworów.
- Zamocuj odbiornik używając załączonych elementów zestawu. Upewnij się, że odbiornik zamontowany jest w poziomie

WSKAZÓWKI:

- Nie wolno wykonywać otworów w odbiorniku!
- Należy dokładnie sprawdzić każde miejsce przed wykonaniem otworów.
- Wszystkie przewody powinny być zamocowane z dala od ruchomych i gorących powierzchni.
- Nie wolno samodzielnie dzielić/łączyć przewodów.

B Przewód odbiornika

- Połącz oba przewody odbiornika.
- Przeprowadź kabel przez przegrodę i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Przeprowadź kabel przez środek pojazdu, w przypadku problemu ze znalezieniem odpowiedniego otworu należy go wywiercić. Średnica wymagane go otworu to 1,2 cm.
- Po przeprowadzeniu kabla przez ścianę grodziową, należy podłączyć go do gniazda oznaczonego jako "Antenna".

- Miejsce w którym kabel przechodzi przez przegrodę należy uszczelnić silikonem.

WSKAZÓWKI:


- Należy dokładnie sprawdzić miejsce w którym wykonujemy otwór, przed wierceniem upewnij się, że nie uszkodzisz węży, wiązek elektrycznej lub innych elementów, które mogą znajdować się przy ścianie grodziowej.
- Wszystkie przewody powinny być zamocowane z dala od ruchomych i gorących powierzchni.
- Nie wolno samodzielnie dzielić/łączyć przewodów.

C Wyświetlacz/Kontroler

- Postaraj się odnaleźć najlepsze miejsce do montażu wyświetlacza/kontrolera (należy skontaktować się z klientem).
- Usuń taśmę z tylnej części wyświetlacza/kontrolera jednocześnie umieszczając go w wybranym miejscu. Upewnij się, że powierzchnia do której przyklejasz wyświetlacz jest czysta i odtłuszczona.
- Przeprowadź kabel i podłącz go do interfejsu w miejscu oznaczonym jako "Display".

WSKAZÓWKI:

- Upewnij się, że wyświetlacz zamocowany jest w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy i zapewniającym swobodę obsługi urządzenia.

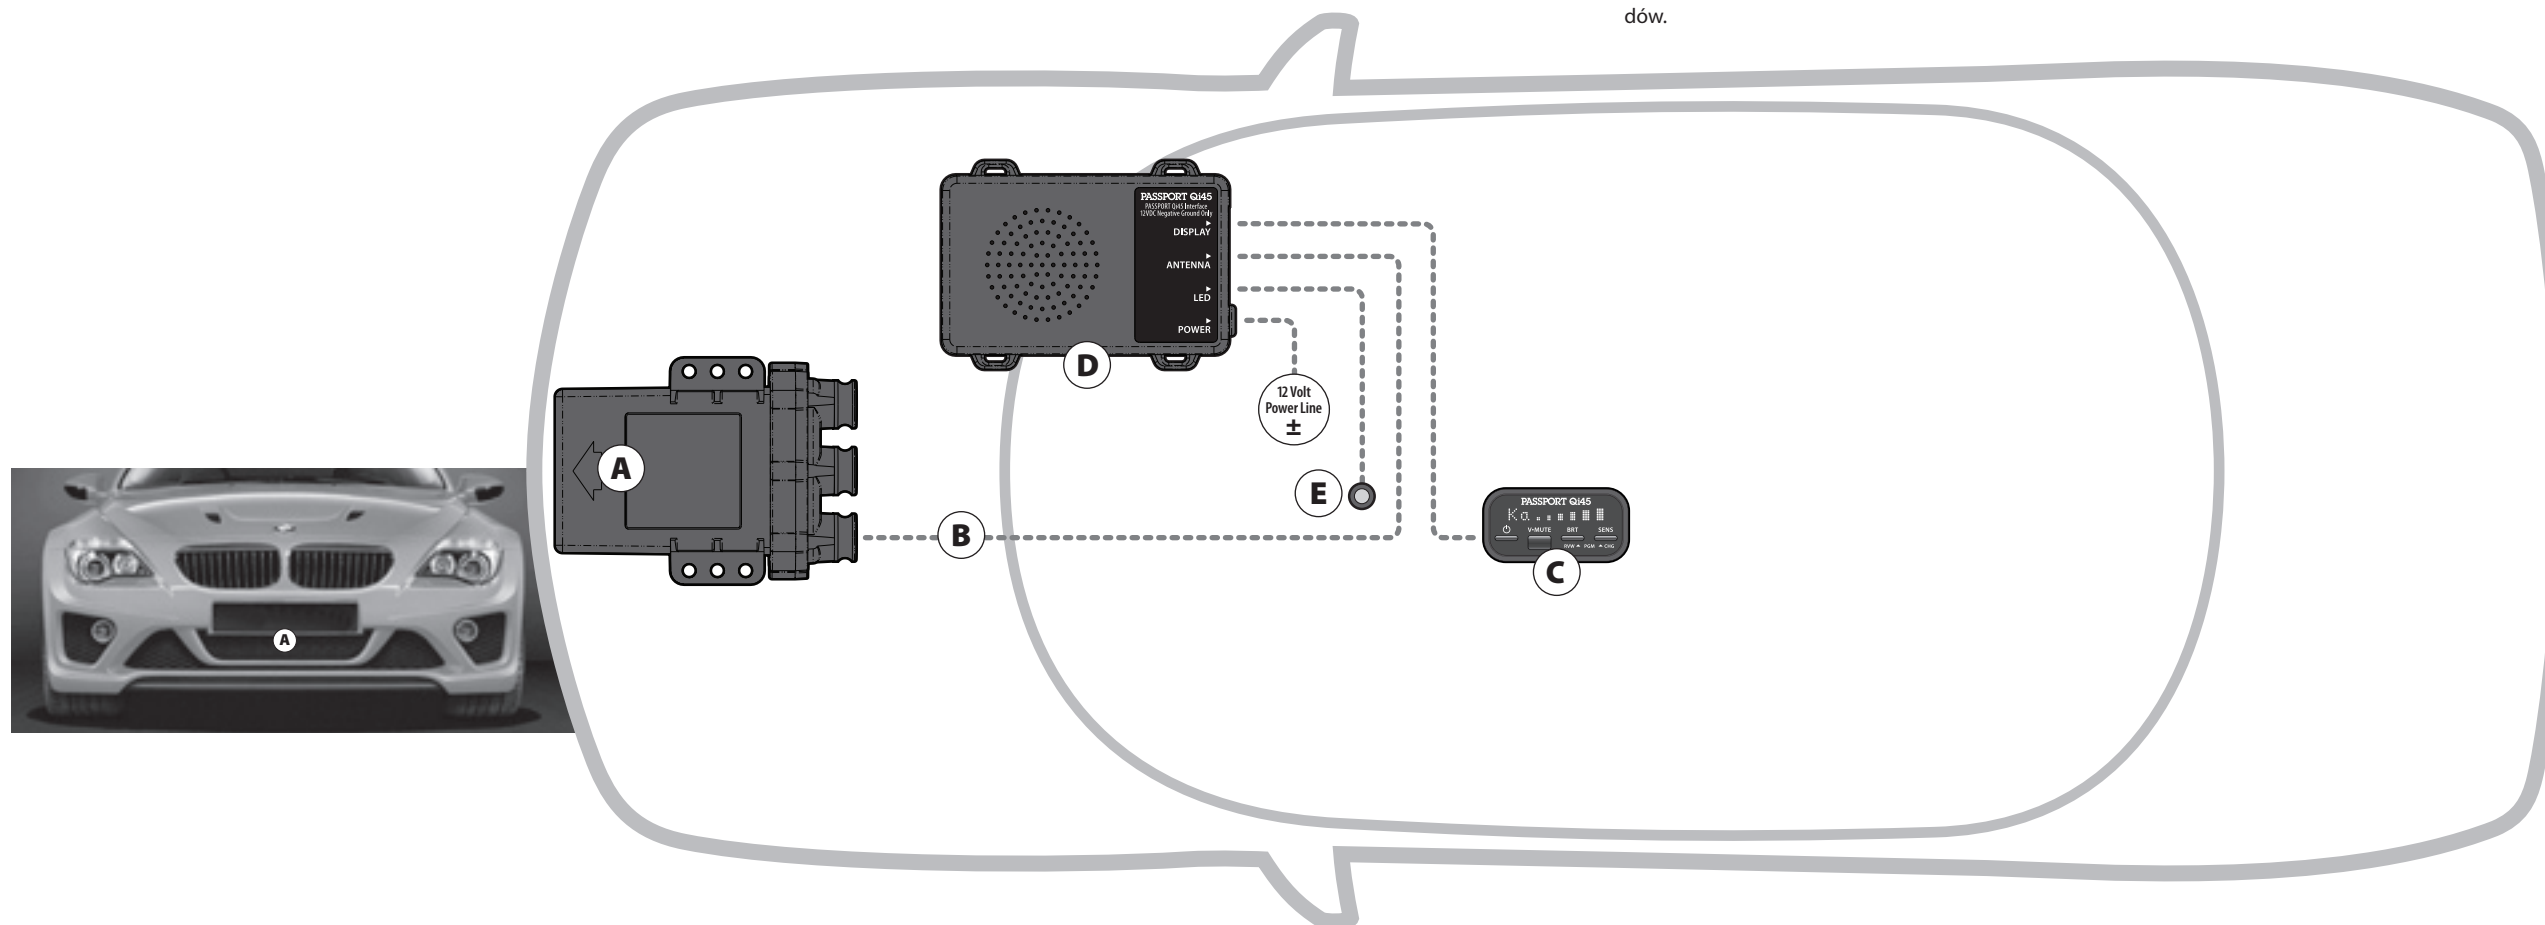

D Interfejs

- Zamocuj interfejs pod deską rozdzielczą, korzystając z dołączonych akcesoriów montażowych. INTERFEJS NIE MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY W KOMORZE SILNIKA.
- Czarny przewód należy podłączyć do masy (-). Czerwony przewód należy podłączyć do (+). Urządzenie zasilane jest napięciem 12 V. Wykrywacz pozostawiony w pozycji ON, zostanie automatycznie włączony po włączeniu zasilania.

- Odbiornik radarowo/laserowy oraz kontroler/wyświetlacz podłączone są bezpośrednio do interfejsu. Upewnij się, że wtyczki są w prawidłowych miejscach.

E Dioda LED (Opcjonalnie)

W zestawie znajduje się dioda LED, którą można wykorzystać do dyskretnego powiadomienia, podczas gdy wyświetlacz jest całkowicie wygaszony.

- Do instalacji diody należy wywiercić otwór o średnicy 6 mm.
- Należy umieścić diodę w uchwycie od tylnej strony.
- Podłącz przewód do interfejsu w miejsce oznaczone jako "LED".

F TEST

Po instalacji wszystkich elementów:

- Włącz zapłon.
- Włącz Qi45 Euro naciskając przycisk zasilania, który znajduje się na kontrolerze/wyświetlaczu.
- Qi45 Euro uruchomi procedurę startu, usłyszysz sekwencję dźwięków.
- Jeżeli pojawi się komunikat błędu (error), zobacz do instrukcji obsługi.